



1. 用 Type-c 转 USB-A 型接口的数据线，将 HDS7105 设备与电脑相连；


2. 打开电脑，在电脑的设备管理器里面查看是否识别到设备；如下图

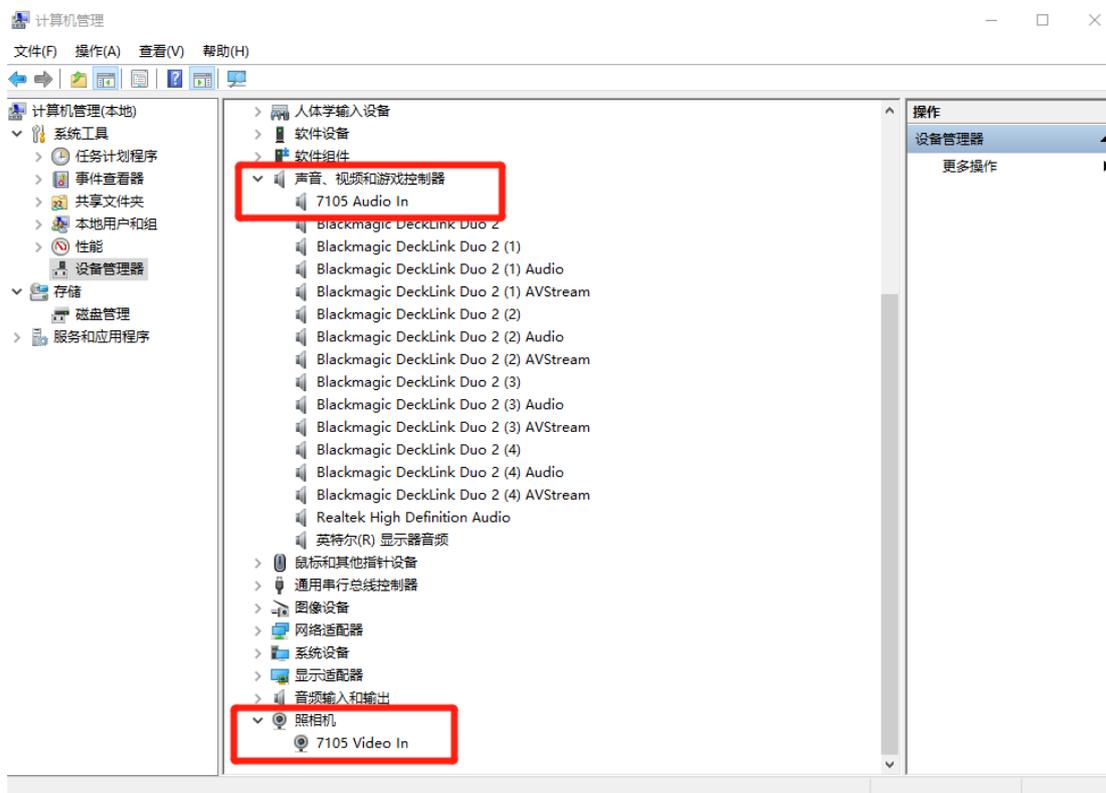


3. 打开 wirecast 软件，添加视频层；如下图

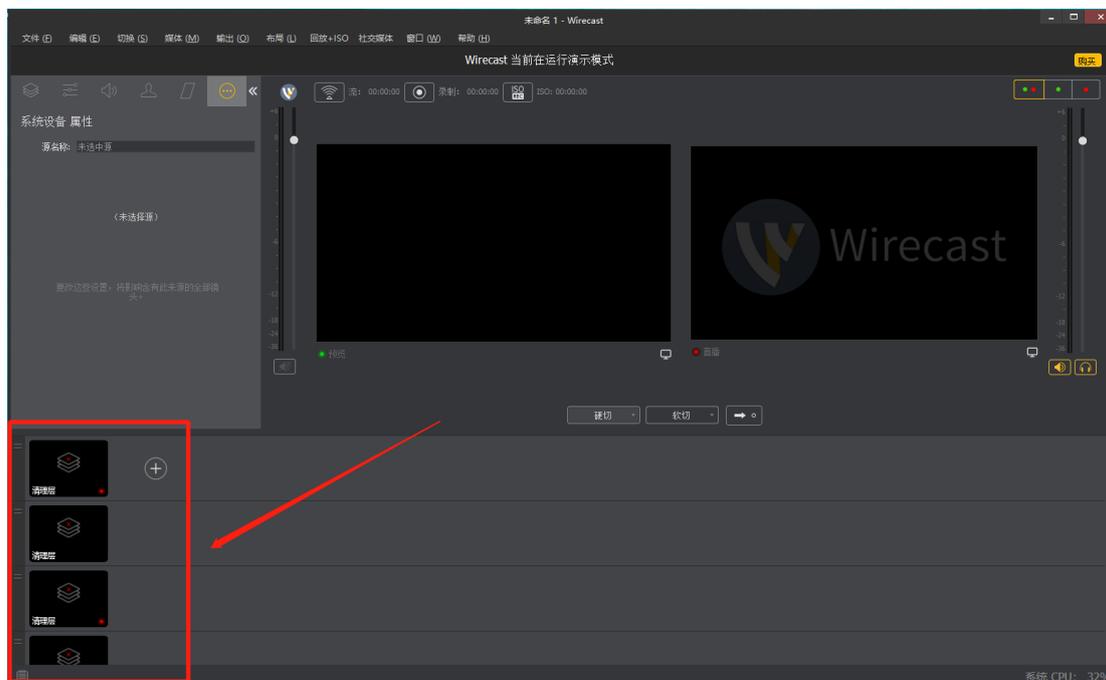


4. 添加视频层过后，软件会弹出一个功能选择框，选择视频采集功能，然后选择采集的设备名称 7105 video in，最后点击添加；如下图

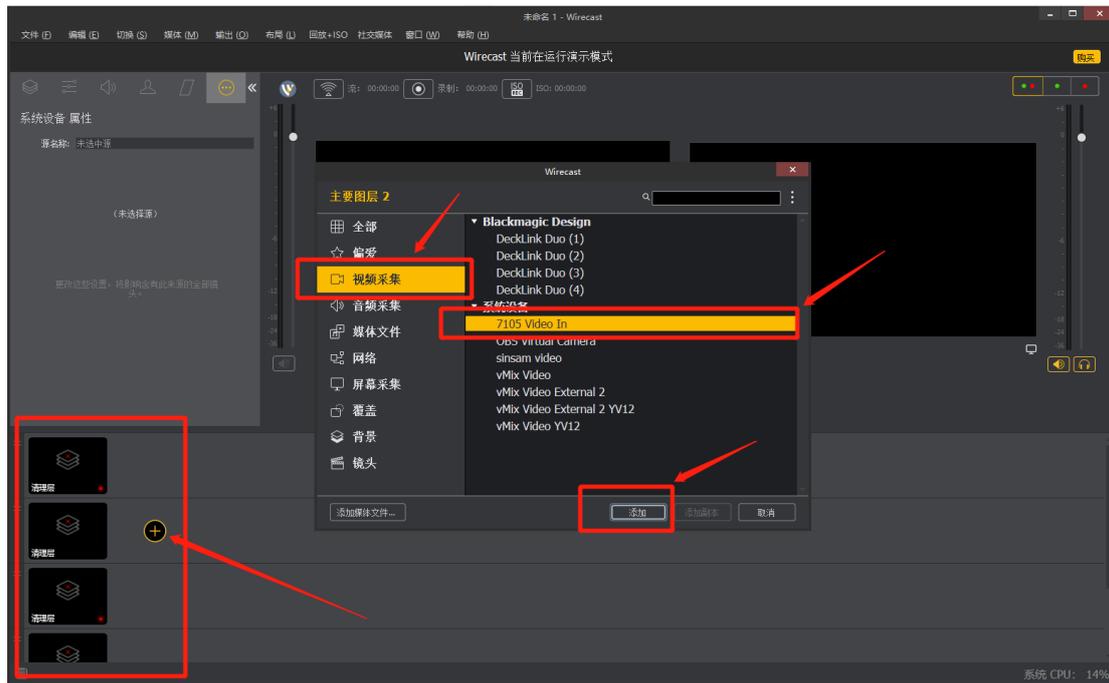


5. 在添加一个音频设备，软件会弹出一个功能选择框，选择音频采集功能，然后选择采集的音频设备名称“数字音频接口（2-7105 audio in）”，最后点击添加；如下图

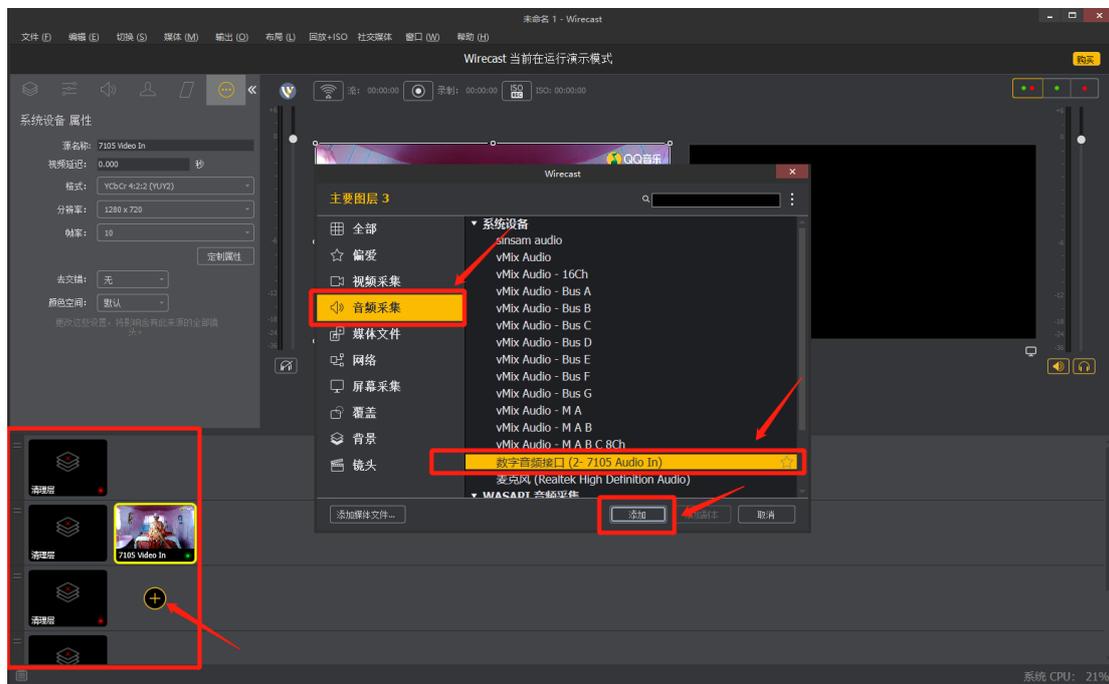

6. 最后添加完成；如下图

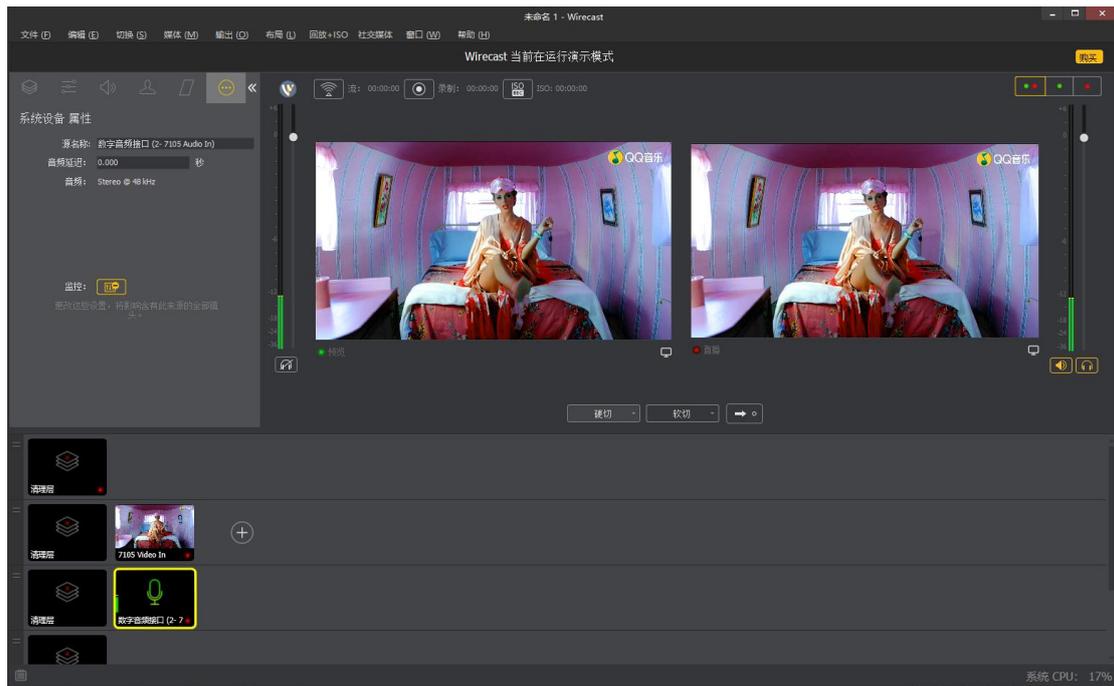

7.更改添加的视频属性，先点击添加的设备图层，软件左上角区域会出现视频参数窗口；如下图（更改音频属性参数操作相同）

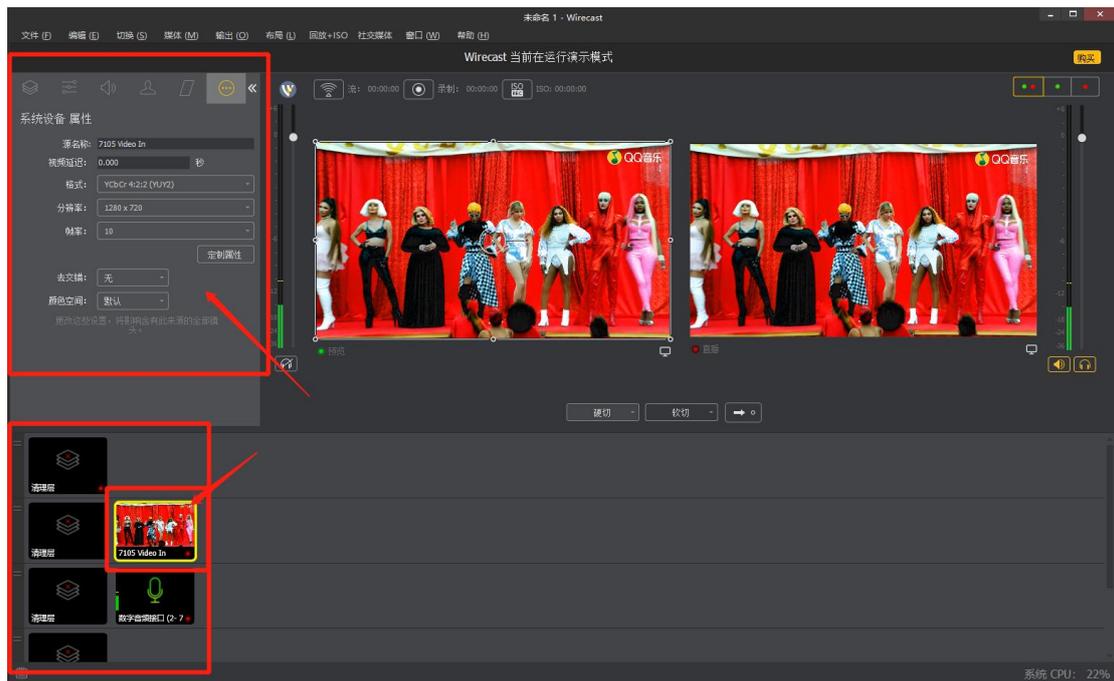

注意：wirecast 采集 HDS7105 视频，视频格式只支持 YUV，分辨率最高支持 1280X720。