


欢迎您选用本产品！使用设备之前请首先仔细阅读本说明书。

1. 功能简介

MD6153 是一款专用于 HDMI/YPbPr 信号转换为光纤信号的设备。设备集成 HDMI/YPbPr 接收器及光纤调制器，可方便的将 HDMI/YPbPr 信号转为光纤信号

2. 硬件接口图

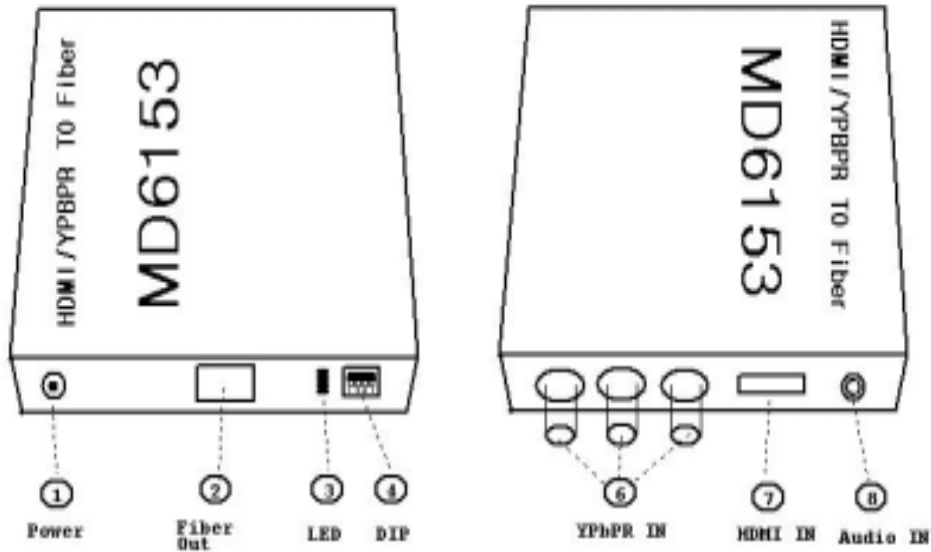

序号	接口名称	用途
1	POWER	直流电源输入接口 (9-12V)
2	Fiber Out	光纤信号输出
3	LED	指示灯: L: 低速 M: 中速 H: 高速
4	DIP1-DIP4	DIP1: OFF: 音频开启 ON: 音频关闭 DIP2: OFF: EDID1 ON: EDID2 DIP3: 预留 (不用) DIP4: OFF: HDMI 输入 ON: YPbPr 输入
6	YPbPr(分量)	YPbPr(分量)信号输入
7	HDMI	HDMI 信号输入
8	HDMI	音频信号输入 (YPbPr 用)

3. 支持模式列表

序号	分辨率	分类	HDMI	YPbPr	备注
1	1080P @60HZ	高速			
2	1080P @50HZ	高速			
3	1080I @60HZ	中速			
4	1080I @50HZ	中速			
5	1080P @30HZ	中速			
6	1080P @25HZ	中速			
7	1080P @24HZ	中速			
8	720P @60HZ	中速			
9	720P @50HZ	中速			
10	480I @60HZ	低速			
11	576I @50HZ	低速			

4. 注意事项

- .请使用我们提供的电源适配器
- .请勿带电插拔接头

5. 常见问题处理

.指示灯不亮如何处理？

首先查电源适配器是否接上？**已接上**

信号源是否开启？**已开启信号源**

信号线是否脱落或松散？**连接很好**

信号源输出信号是否为本设备支持的格式？**是**

请与我们联系!

6. 中帝威联络方式

电话：0755-83904948 0755-83904946 传真：0755-83738573

地址：深圳市福田区新闻路景苑大厦 A 栋 2304-2305

电邮：support@devicewell.cn a00@devicewell.cn

网址：www.DeviceWell.cn

7. 版权声明

本设备的硬件电路和嵌入式代码及随机软件版权属于中帝威

本设备特性中帝威科技保留修改的权力，可能不会对您进行预先通知