


SDI 转光纤 (MD6141) 说明书

1. 功能简介

MD6141 是一款专用于 SDI 信号转换为光纤信号的设备。设备集成 SDI 接收器及光纤调制器，可方便的将 SDI 信号转为光纤信号

2. 硬件接口图

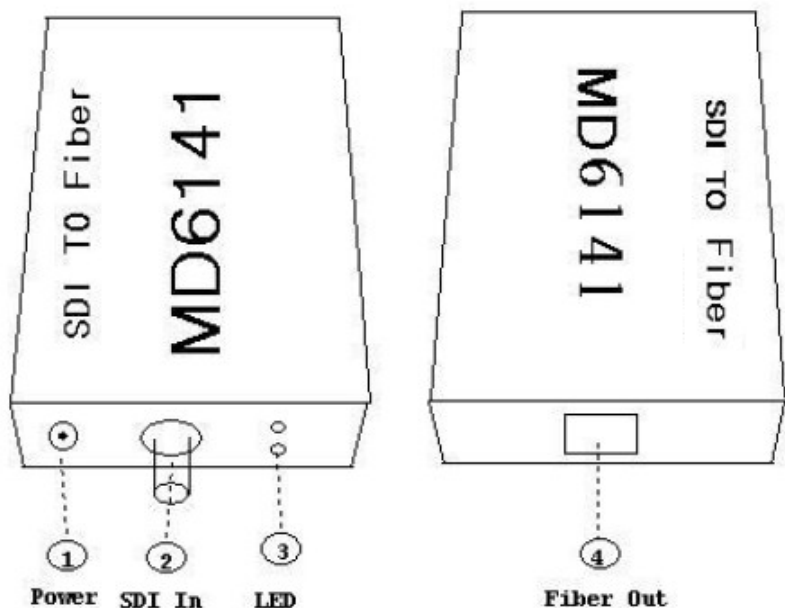


序号	接口名称	用途
1	POWER	直流电源输入接口 (5-12V)
2	SDI	SDI 信号输入
3	LED	LED1: 亮: 电源正常 灭: 电源异常 LED2: 闪: 信号锁定 灭: 无信号输入
4	Fiber Out	光纤输出

3. 支持模式列表

序号	分辨率	分类	信号	备注
1	1080P @60HZ/59.94HZ	3G		
2	1080P @50HZ	3G		
3	1080I @60HZ/59.94HZ	HD		
4	1080I @50HZ	HD		
5	1080P @30HZ/29.97HZ	HD		
6	1080P @25HZ	HD		
7	1080P @24HZ	HD		
8	720P @60HZ/59.94HZ	HD		
9	720P @50HZ	HD		
10	720P @30HZ/29.97HZ	HD		
11	720P @25HZ	HD		
12	720P @24HZ/23.97HZ	HD		
13	480I @60HZ/59.94HZ	SD		
14	576I @50HZ	SD		
15	PAL	SD		
16	NTSC	SD		

4. 典型应用

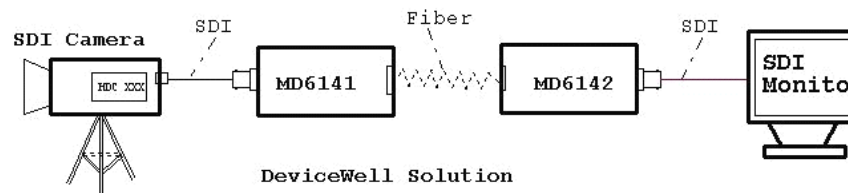

5. 更多应用及注意事项

[Http://www.devicewell.cn](http://www.devicewell.cn) [Http://www.devicewell.org](http://www.devicewell.org)